

### TAPA DE COFRE



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



#### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

-  **EXTENSA CAPACIDAD FRONTAL**  
Sus más de 2 metros de largo le permitirán maximizar su área de trabajo, permitiéndole un óptimo acomodo de sus productos.
-  **REFRIGERANTE MÁS NATURAL, ECOLÓGICO Y EFICIENTE**  
Al ser un gas natural tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Sus compresores de mayor desplazamiento incrementan la eficiencia y el ahorro de energía.
-  **PUERTA FLOTANTE**  
Equipado con bisagra de alta calidad que le permite a la puerta permanecer abierta de 30° a 60°, habilitando el acceso con manos libres al interior del equipo.
-  **MODO DE SUPERCONGELACIÓN**  
Esta función le permite al congelador llegar a la temperatura más baja con una mayor rapidez que su uso normal.
-  **CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO**  
El panel de control permite elegir el nivel de temperatura fácilmente, además de ser de uso rudo.
-  **REFRIGERACIÓN 360°**  
Este nuevo congelador está equipado con la tubería tipo "D" la cual tiene una mayor superficie de contacto con el interior, optimizando el intercambio de calor entre las paredes del evaporador.

#### CERTIFICACIONES



**TAPA DE COFRE**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Dimensiones con empaque**

Ancho:	2225 mm
Fondo:	796 mm
Alto:	885 mm

**Dimensiones sin empaque**

Ancho:	2145 mm
Fondo:	758 mm
Alto:	826 mm

**Dimensiones interiores**

Ancho:	1995 mm
Fondo:	560 mm
Alto:	620 mm
Volumen útil:	660 litros

**Materiales**

Puertas:	1
Material de puertas:	Plástico / Acero
Sello tapa:	Hermético
Material externo:	Acero con pintura
Material interno:	Aluminio blanco con pintura

**Datos de rendimiento de refrigeración**

Refrigerante:	R290 100 g
Condensador:	Condensador interno libre de mantenimiento
Rango de temperatura:	-18 °C a -27 °C
Capacidad de compresor:	345 W
Consumo de energía:	3.9 Wh/L en 24 hrs


**Datos eléctricos**

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	3,2 A
Longitud de cable:	1500 mm
Tipo de enchufe:	Tipo B
Tipo de control:	Mecánico

**Datos logísticos**

Peso bruto:	83 kg
Peso neto:	93 kg


**PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**

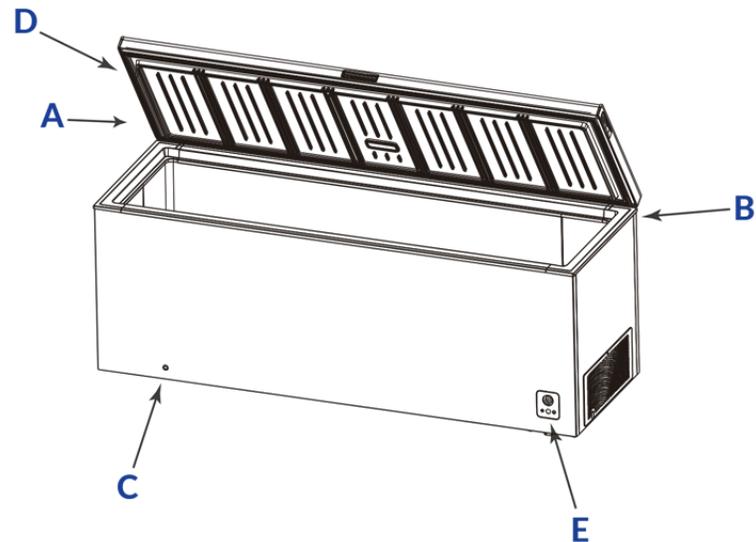

- A. Tapa
- B. Bisagra
- C. Desagüe
- D. Sello hermético
- E. Panel de control termostato


\*Imágenes representativas\*

FRONTAL

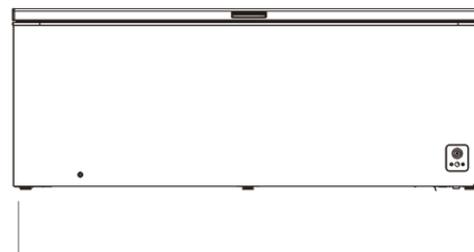

2145 mm

LATERAL



826 mm

758 mm

