







**BÁSCULAS**



-  Pantalla en torreta
-  Conversión de unidades (kg, lb y oz)
-  Mantén tus manos libres
-  Pedal de Tara incluido
-  Batería recargable
-  Hecha en acero inoxidable

**Capacidades: 250kg, 500kg  
y 1000kg**


**BÁSCULAS**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**

Dimensiones	250kg / 500kg / 1000kg
Capacidad	0.05kg / 0.1kg / 0.2kg
División mínima	1kg / 2kg / 4kg
Pesada mínima	110 a 240Vca 50/60Hz
Voltaje entrada adaptador	6Vcd / 500mA
Voltaje salida / corriente	Incluido
Salida del eliminador	99.95kg / 500kg / 999.8kg
Eliminador de batería	68 x 79 cm 68 x 79 cm 78 x 94 cm
Tara máxima	-10 a 40°C (14 a 104°F) -20 a 50°C (-4 a 122°F)
Dimensiones de plato	55 kg / 55 kg / 89 kg
Temp. de operación	86.5kg / 86.5kg / 106kg
Temp. de almacenamiento	
Peso neto	
Peso con empaque	

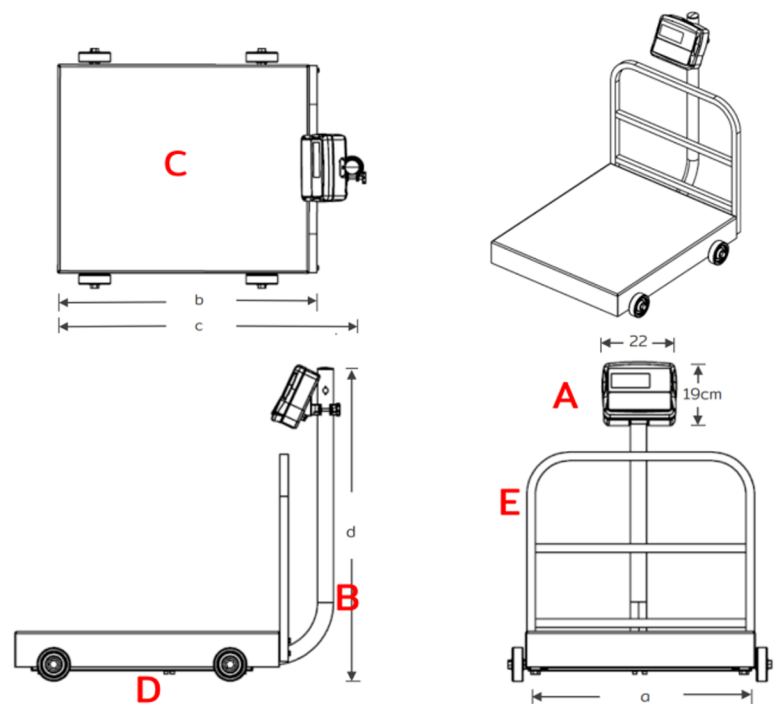

- A. Modulo
- B. Torreta
- C. Plato
- D. Base y porta plato
- E. Barandal

	250kg	500kg	1000kg
a (cm)	68.0	68.0	73.7
b (cm)	82.6	82.6	96.5
c (cm)	96.2	96.2	107.5
d (cm)	95.2	95.2	112.4

