



# VRQ35

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR  
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

ENFRIADOR VERSÁTIL DE CUATRO PUERTAS,  
QUE CUENTA CON UN TAMAÑO Y UN DISEÑO  
INTERIOR OPTIMIZADO.



## ➤ CARACTERÍSTICAS

### CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.

### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

### CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

### MOTORES ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

### ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.

### ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.


### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.




<https://reyfri.com>

## VISTAS DEL PRODUCTO



VISTA SUPERIOR

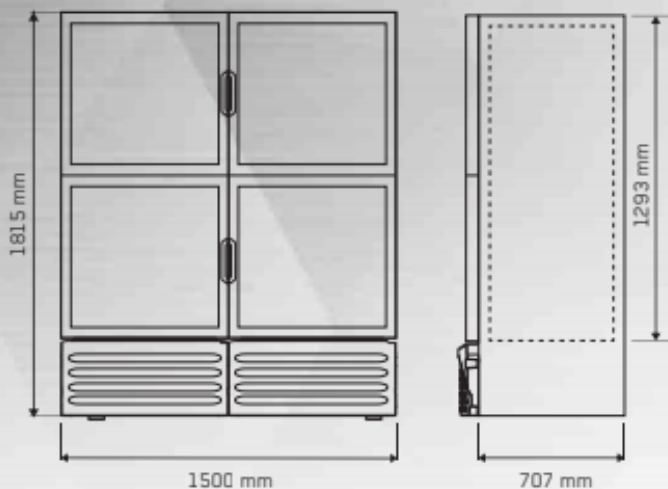

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	1815
	Ancho:	1500
	Prof:	707
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	1293
	Ancho:	1396
	Prof:	594
Peso (kg)	Neto:	201
	Con empaque:	212
Volumen bruto (L)		1072.1
Capacidad del Contenedor	20':	10
	40':	23
No. Puertas		4
No. Parrillas		8

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo Energía (kwh/24h)	7.993
Refrigerante R134a (kg)	0.55
Compresor (hp)	3/8
Evaporador	Estático
Rango Temperatura (°C)	0°C a 7°C

## SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	9.5
Voltaje (V)	115
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P



DISTRIBUIDO POR: REYFRI S.A DE C.V

EMAIL: [contacto@reyfri.com](mailto:contacto@reyfri.com)

TEL: 722 210 0808